


BlackVue Power Magic Ultra akkumulátor B-124X

A Power Magic Ultra akkumulátor a BlackVue fedélzeti kamera hosszabb ideig tartó, parkolási üzemmódban történő működtetésére szolgál, a jármű akkumulátorának használata nélkül.

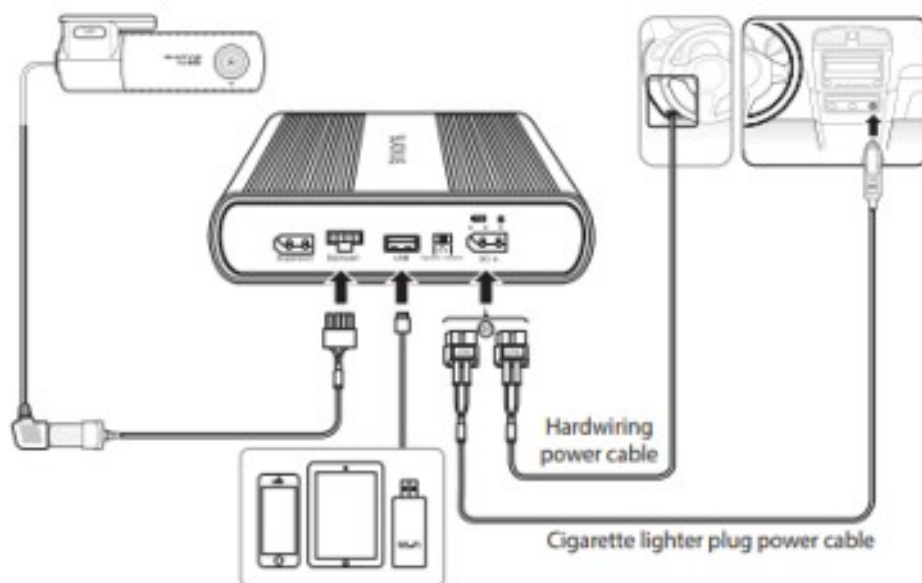

Biztonsági utasítások

A Power Magic Ultra akkumulátor helytelen használata rossz működéshez vezethet, és túlmelegedést, gyulladást, robbanást okozhat, stb. A termék helyes használatához kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

A termék használata előtt ismerje meg a használati útmutató tartalmát.

Csak a gyártó által biztosított eredeti BlackVue kábeleket használja. Cseréért forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a legközelebbi forgalmazóhoz.

Kizárólag autós kamera táplálására használja a terméket.

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőnek.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

Ne használjon szivargyújtó elosztót (adaptert) a termékkel.

Ne tegye a terméket mikrohullámú sütőbe, és ne helyezze nagynyomású környezetbe.

Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.

Ne dobja el az akkumulátort, és ne tegye ki fizikai megrázkódtatásnak.

Ne szedje szét, ne nyomja össze és ne lyukassza ki a terméket.

Ne használja a terméket elektrosztatikus környezetben, mivel ez befolyásolhatja az akkumulátor védelmi áramkörének működését.

Ha a termék használat közben szokatlan szagot áraszt, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi forgalmazóval.

Ha az akkumulátor feldagad, azonnal hagyja abba a termék használatát. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi forgalmazóval.

Tartsa távol a terméket gyermekektől és háziállatoktól.

Ne engedje, hogy fémtárgyak érintkezzenek a táp- és kimeneti kábelek csatlakozóival.

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal.

A Pittasoft Co., Ltd. és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék szétszereléséből, felnyitásából vagy módosításából eredő károkért.

Az akkumulátoregység ártalmatlanítása

1. Minden elektromos és elektronikus terméket a települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül.
2. Ne égesse el, és ne tegye ki tűznek. A túlzott hőhatásnak való kitétel tüzet vagy robbanást okozhat

Tápkapcsoló beállítása

Válassza ki a készüléken a bekötésnek megfelelő üzemmódot:

Cigaretta: Válassza ezt, ha az Ultra Battery szivargyújtóról kapja a tápellátást, szivargyújtó aljzatból egy szivargyújtó csatlakozó tápkábel segítségével (szabványos 5 A töltés)

Hardwire: Válassza ezt a beállítást, ha az Ultra Battery-t a jármű elektromos hálózatához csatlakoztatja. Biztosítéktáblához csatlakoztatható kábel segítségével (9 A gyorsöltés).

OFF: Kapcsolja ki az Ultra Battery-t

LED jelzések és hangjelzések

		LED	HANGJELZÉS
Bekapcsolás		Mindhárom led kigyullad, majd egyesével elalszik.	4 sípolás
Töltés megkezdése		PIROS led villog 5 másodpercig.	1 sípolás
Töltés		PIROS led világít	
Teljesen feltöltve		ZÖLD led világít	
Túl alacsony vagy túl magas töltőfeszültség		PIROS és ZÖLD led együtt villog	
Túlmelegedés		PIROS és ZÖLD led felváltva villog	Sípolás másodpercenként

Vezetés közbeni töltések. Parkolás közben feltölti az autós kamerát.

Körülbelül 25 óra 35 perc energia 40 perc töltésből (3 W-os műszerfali kamera és egy 3 W-os töltésen alapuló bekötött vezetékes telepítés).

2 telepítési módszerrel kompatibilis:

Szivargyújtós beszerelés - szabványos szivargyújtó aljzat és dugó (szabványos 5 A töltés); vagy Hardwired, bekötött telepítés - szabványos szivargyújtó aljzat és bekötő kábel (9 A gyorsöltés).

Könnyedén megduplázhathatja a használati időt egy bővítő akkumulátor csatlakoztatásával (külön megvásárolható).

A beállítások konfigurálása Bluetooth-on keresztül a kísérő okostelefon-alkalmazás segítségével.

Kompatibilis mind a személygépkocsi (12 V), mind a nehézgépjárművek (24 V) elektromos rendszerével

Akkumulátor-védő áramkör a fokozott biztonság és a hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében.

Egyidejűleg töltheti az Ultra akkumulátort és táplálhatja a műszerfali kamerát vezetés közben.

A kimenet automatikusan átkapcsol, hogy a motor leállításkor az Ultra Battery-ből kapja az áramot a kamera.

Az akkumulátor ciklusos élettartama: 1500 teljes töltési/töltési ciklusra van méretezve, mielőtt az akkumulátor kapacitása az eredeti kapacitás 80%-a alá csökkenne.

A magas hőmérséklet lekapcsoló funkció lekapcsolja az akkumulátort, ha a belső hőmérséklet eléri a 80 °C-ot.

Kikapcsolt állapotban az Ultra Battery több mint 1 évig megőrzi töltöttségét.

Az akkumulátoron található 1db USB-csatlakozó (5 V) lehetővé teszi egyidejűleg egy másik eszköz (okostelefon, mobil Wi-Fi hotspot stb.) töltését.